

VALVOLE 1"



TR2825K06 Con Valvola Pneumatica

Valvole ad alte prestazioni integrate nel serbatoio

TRIMEC



CERTIFICAZIONI PRODOTTO

STANDARD



OPZIONALI



SPECIFICHE TECNICHE VALVOLA

Caratteristiche		Valori
Uscita		Bulkhead 1"
Ingresso		Bulkhead 1"
Pressione di Esercizio		1,5-8 bar
Range Temperatura Standard		-40 °C ; +100 °C
Range Alta Temperatura		-20 °C ; +200 °C
Kv		30 m ³ /h
Peso		1,2-1,4 kg
Grado di protezione (standard)		IP65


SPECIFICHE TECNICHE VALVOLA

Caratteristiche		Valori
Classi purezza aria consigliati (ISO 8573-1)	Per Solidi	2
	Per Acqua con $T > +3^{\circ}\text{C}$	4
	Per Acqua con $-20^{\circ}\text{C} < T < +3^{\circ}\text{C}$	3
	Per Acqua con $-40^{\circ}\text{C} < T < -20^{\circ}\text{C}$	2
	Per Olio	1

LISTA COMPONENTI

No.	Descrizione	Materiale
1	Screw M6	SS
2	Washer	SS
3	Cover 1"	Die Cast Alu
4a	STD Diaphragm 1" Kit	NBR
4b	HI Diaphragm 1" Kit	VITON
5	Body 1" Integrated	Die Cast Alu
6	Body Tank O'Ring	NBR
7	Body Pipe O'Ring	NBR
8	Clamp 1"	Die Cast Alu
9	Pipe O'Ring	NBR
10	Washer 1"	Pa + Ela
11	Blow Pipe 1"	CS or SS
12	Round Nut	CS
13	Rubber Washer	
14	Hexagonal Nut	CS
15	Rubber Slave	
16	Nut	CS
E	Optional Fitting	Nickeled Brass

Immagine

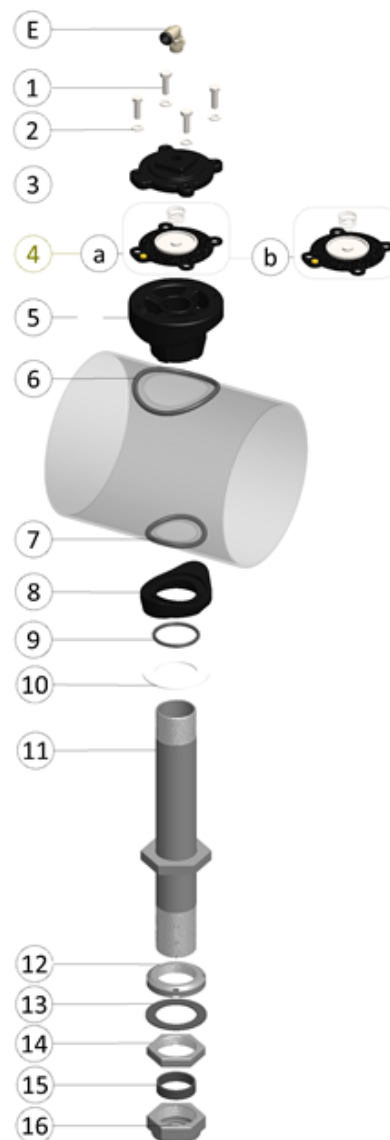

LAYOUT DIMENSIONALI


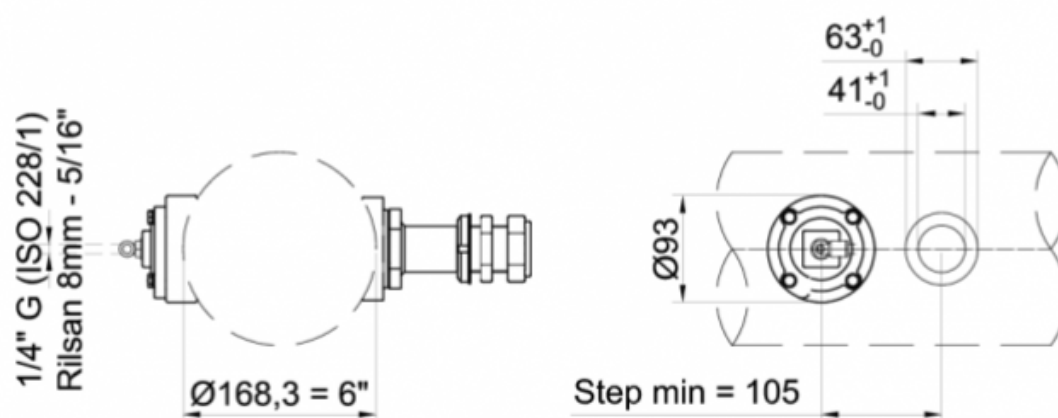


TABELLE CONSUMI

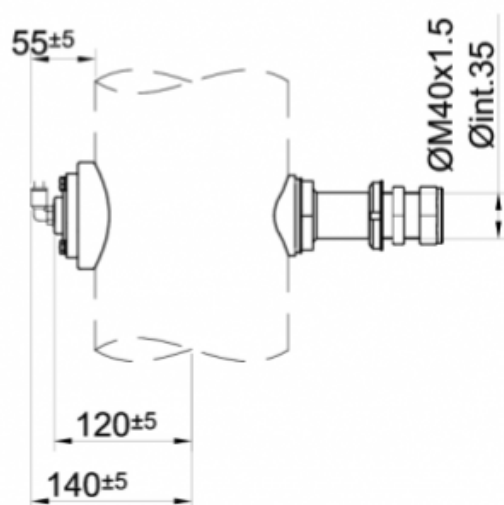