

VALVOLE 1" ½

INTEGRATA DOPPIO STADIO PER SERBATOIO Ø 6" CON PASSAPARETE AE2440I06 Con Valvola Pneumatica

Valvole ad alte prestazioni integrate nel serbatoio



CERTIFICAZIONI PRODOTTO

STANDARD



OPZIONALI




SPECIFICHE TECNICHE VALVOLA

Caratteristiche		Valori
Uscita		Pipe 1"1/2
Pressione di Esercizio		1,5-8 bar
Range Temperatura Standard		-40 °C ; +100 °C
Range Alta Temperatura		-20 °C ; +200 °C

SPECIFICHE TECNICHE VALVOLA

Caratteristiche		Valori
Peso		2.3 kg
Grado di protezione (standard)		IP65
Classi purezza aria consigliati (ISO 8573-1)	Per Solidi	2
	Per Acqua con $T > +3^{\circ}\text{C}$	4
	Per Acqua con $-20^{\circ}\text{C} < T < +3^{\circ}\text{C}$	3
	Per Acqua con $-40^{\circ}\text{C} < T < -20^{\circ}\text{C}$	2
	Per Olio	1

LISTA COMPONENTI

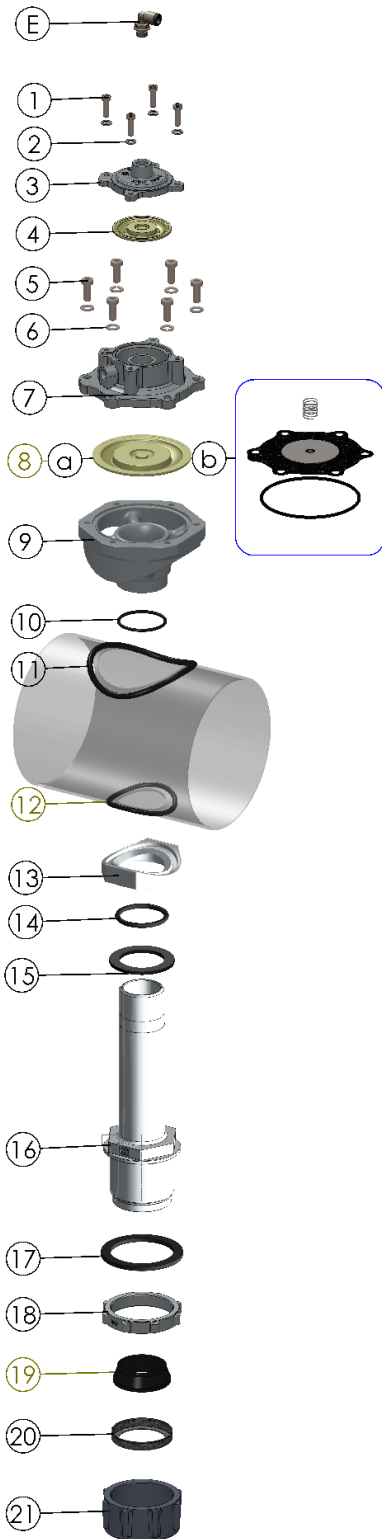No.	Descrizione	Materiale	Immagine
1	Screw M6	SS	
2	Washer	SS	
3	Cover 3/4"	Die Cast Alu	
4	Diaphragm 3/4"	TPE	
5	Screw M8	SS	
6	Washer	SS	
7	Cover 1 1/2"	Die Cast Alu	
8a	STD Diaphragm 1 1/2"	TPE	
8b	HT Diaphragm 1 1/2"	NBR+PTFE	
9	Body 1 1/2" Integrate	Die Cast Alu	
10	Body Pipe O'Ring	NBR	
11	Body Tank O'Ring	NBR	
12	Clamp Tank O'Ring	NBR	
13	Clamp 1 1/2"	Die Cast Alu	
14	Pipe Clamp O'Ring	NBR	
15	Washer 1 1/2"	Pa + Ela	
16	Blow Pipe 1 1/2"	CS or SS	
E	Optional Fitting	Nickeled Brass	
17	Tapper Gasket	NBR	
18	Washer 1 1/2"	CS	
19	Nut	NBR	
20	Washer 1 1/2"	CS	
21	Nut	Die Cast Alu	

LAYOUT DIMENSIONALI

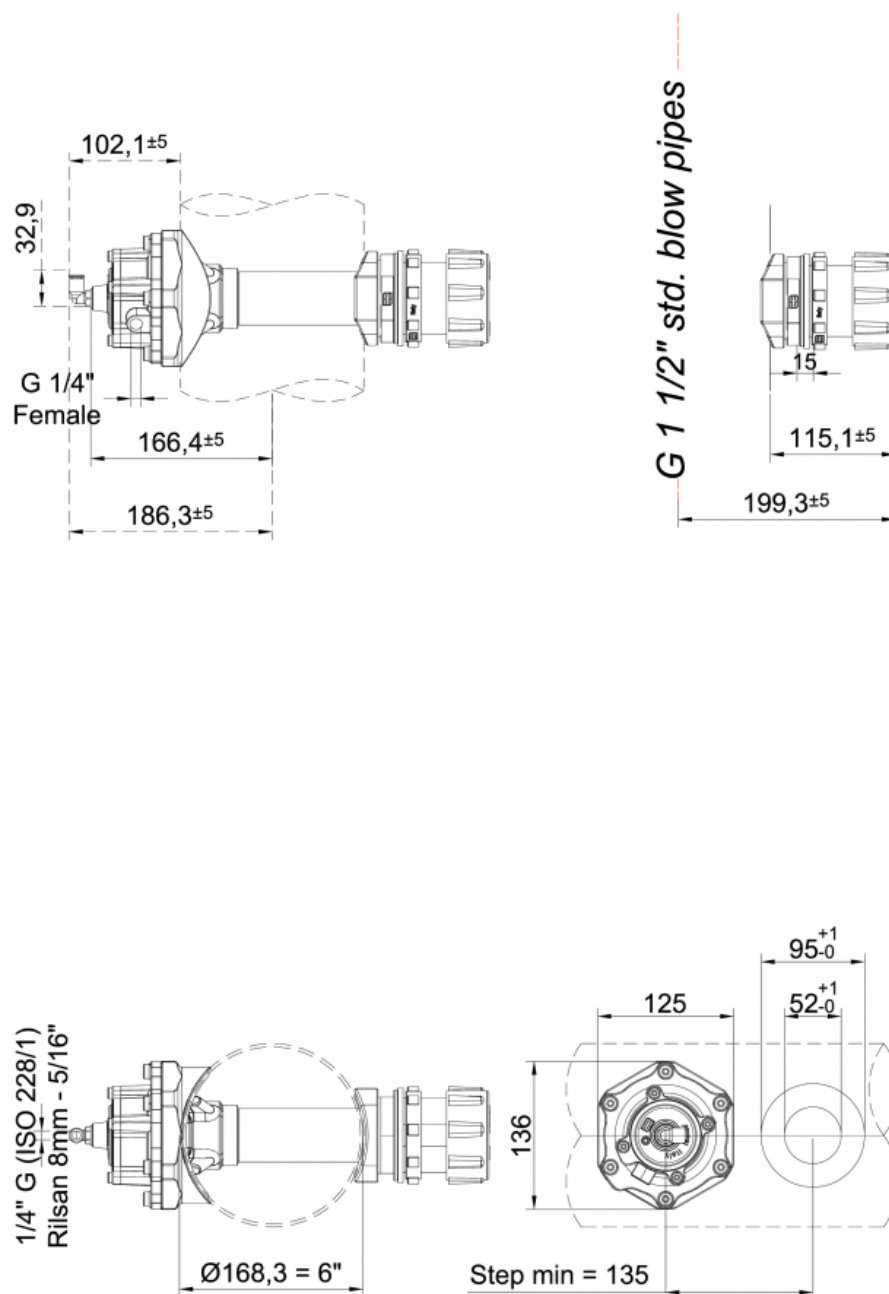


TABELLE CONSUMI

