

VALVOLE 1"



ATTACCO RAPIDO

AE1825R Con Gruppo Pilota

Le classiche valvole a 90° con attacco per tubo liscio



CERTIFICAZIONI PRODOTTO

STANDARD



OPZIONALI





SPECIFICHE TECNICHE VALVOLA

Caratteristiche		Valori
Uscita		Hole 1"
Ingresso		Hole 1"
Pressione di Esercizio		1,5-8 bar
Range Temperatura Standard		-40 °C ; +100 °C
Range Alta Temperatura		-20 °C ; +200 °C
Kv		24 m ³ /h
Peso		1 kg
Grado di protezione (standard)		IP65

SPECIFICHE TECNICHE VALVOLA

Caratteristiche		Valori
Classi purezza aria consigliati (ISO 8573-1)	Per Solidi	2
	Per Acqua con $T > +3^{\circ}\text{C}$	4
	Per Acqua con $-20^{\circ}\text{C} < T < +3^{\circ}\text{C}$	3
	Per Acqua con $-40^{\circ}\text{C} < T < -20^{\circ}\text{C}$	2
	Per Olio	1

LISTA COMPONENTI

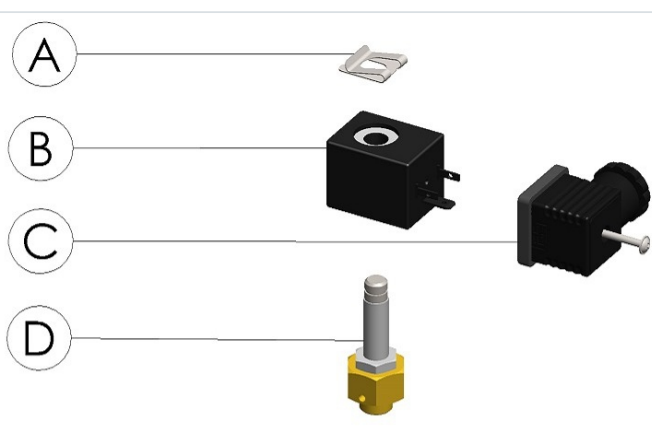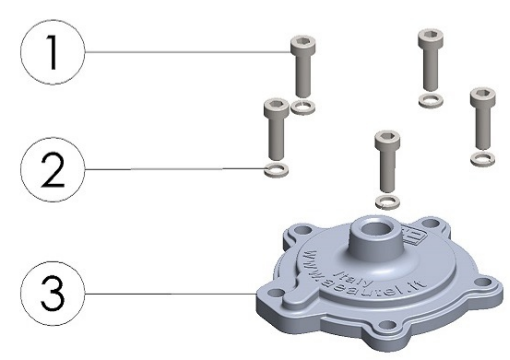No.	Descrizione	Materiale	Immagine
A	Clip	Carbon Steel Galvanized	
B	Coil	PA	
C	Connector	PA + NBR	
D	Pilot	SS + Brass	
1	Screw M6	SS	
2	Washer	SS	
3	Cover 1"	Die Cast Alu	
4a	STD Diaphragm 1" / MD25	TPE	
4b	HT Diaphragm 1" Kit / MD25HT	NBR+PTFE	
5	Body 1" Screw / XXX	Die Cast Alu	

LAYOUT DIMENSIONALI



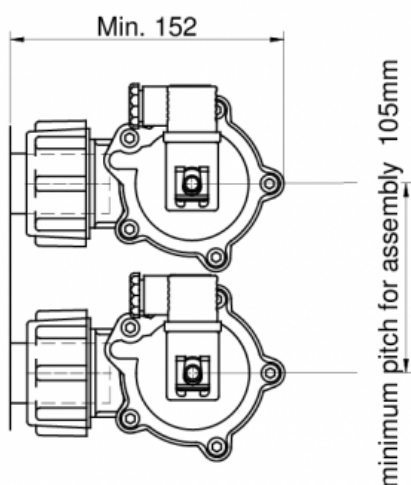


TABELLE CONSUMI

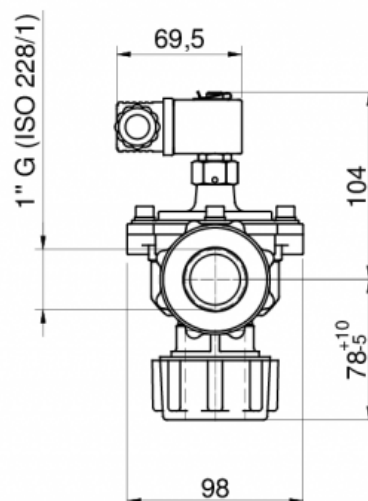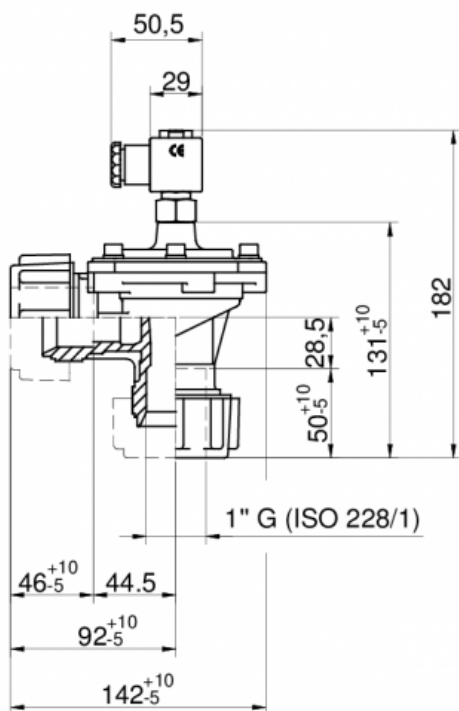