

VALVOLE 1" 1/2



*INTEGRATA DOPPIO
STADIO PER SERBATOIO
Ø 6" CON PASSAPARETE
AE1440I06 Con Gruppo Pilota*
Valvole ad alte prestazioni integrate nel serbatoio



CERTIFICAZIONI PRODOTTO

STANDARD



OPZIONALI




SPECIFICHE TECNICHE VALVOLA

Caratteristiche		Valori
Uscita		Pipe 1"1/2
Pressione di Esercizio		1,5-8 bar
Range Temperatura Standard		-40 °C ; +100 °C
Range Alta Temperatura		-20 °C ; +200 °C

SPECIFICHE TECNICHE VALVOLA

Caratteristiche		Valori
Peso		2.3 kg
Grado di protezione (standard)		IP65
Classi purezza aria consigliati (ISO 8573-1)	Per Solidi	2
	Per Acqua con $T > +3^{\circ}\text{C}$	4
	Per Acqua con $-20^{\circ}\text{C} < T < +3^{\circ}\text{C}$	3
	Per Acqua con $-40^{\circ}\text{C} < T < -20^{\circ}\text{C}$	2
	Per Olio	1

LISTA COMPONENTI

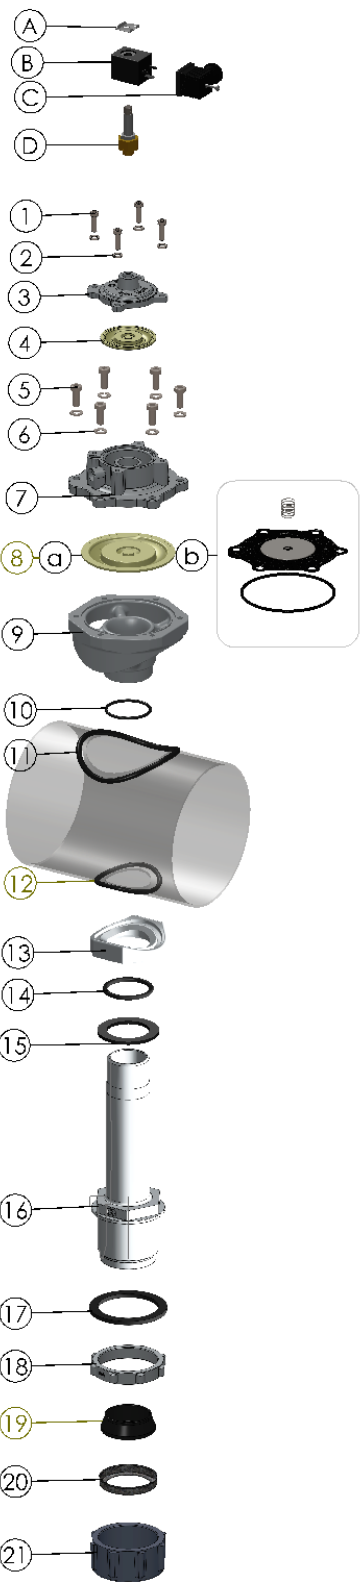No.	Descrizione	Materiale	Immagine
A	Clip	CS Galvanized	
B	Coil	PA	
C	Connector	PA + NBR	
D	Pilot	SS	
1	Screw M6	SS	
2	Washer	SS	
3	Cover 3/4"	Die Cast Alu	
4	Diaphragm 3/4"	TPE	
5	Screw M8	SS	
6	Washer	SS	
7	Cover 1"1/2	Die Cast Alu	
8a	STD Diaphragm 1"1/2	TPE	
8b	HT Diaphragm 1" 1/2	NBR+PTFE	
9	Body 1"1/2 Integrate	Die Cast Alu	
10	Body Pipe O'Ring	NBR	
11	Body Tank O'Ring	NBR	
12	Clamp Tank O'Ring	NBR	
13	Clamp 1"1/2	Die Cast Alu	
14	Pipe Clamp O'Ring	NBR	
15	Washer 1"1/2	Pa + Ela	
16	Blow Pipe 1"1/2	CS or SS	
17	Gasket	NBR	
18	Ring Nut	Die Cast Alu	
19	Tapper Gasket	NBR	
20	Washer 1"1/2	CS	
21	Nut	Die Cast Alu	

LAYOUT DIMENSIONALI

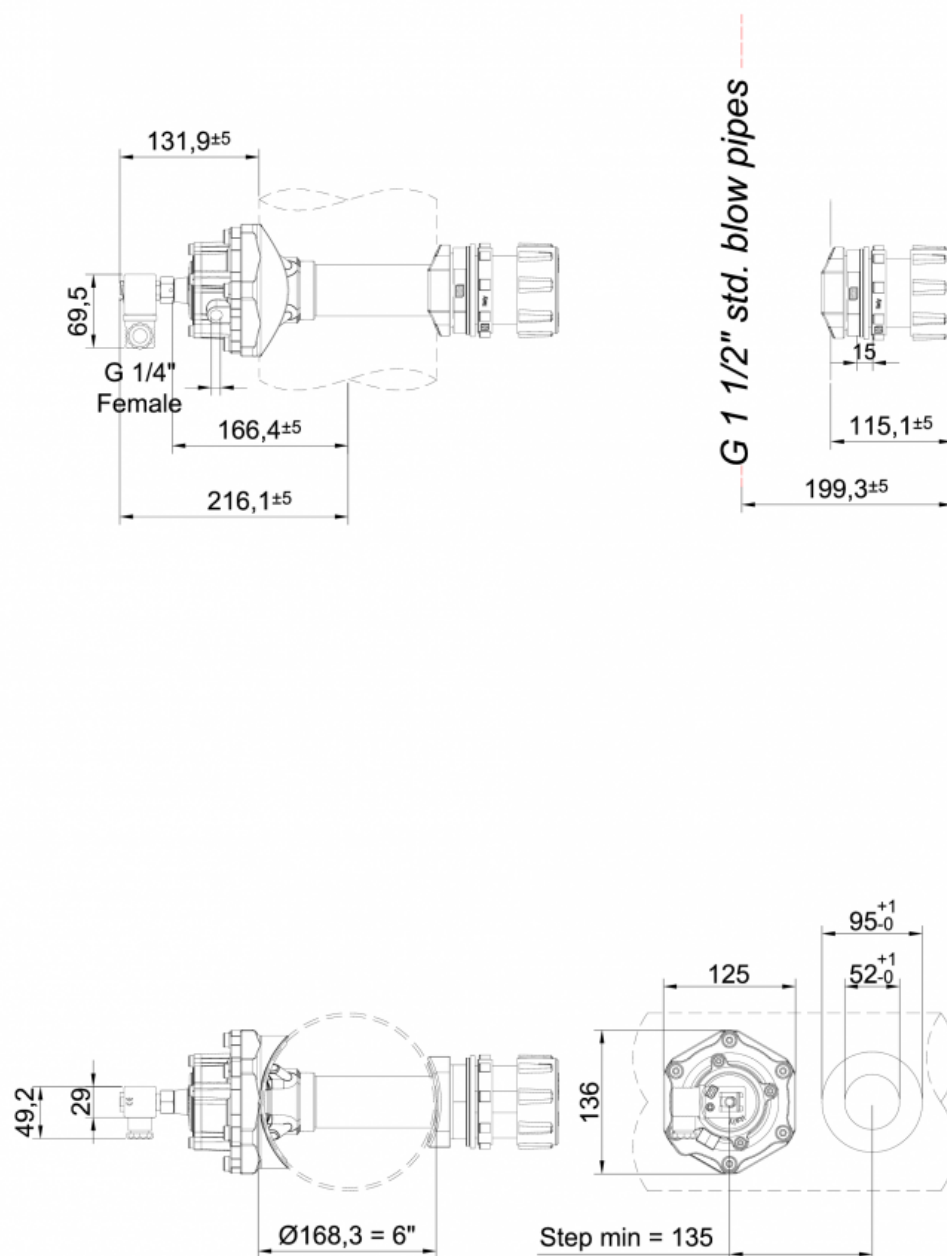


TABELLE CONSUMI

